


AT-Connect

Stelkoppelingen

Informatie

Stelkoppelingen zijn de oplossing als gebogen wapeningsstaven niet kunnen worden gedraaid. De stelkoppelingen zijn leverbaar in diameters $\varnothing 12$ t/m $\varnothing 40$. Stelkoppeling bestaat uit twee conramoeren, metrische draadeind en een schroefdraadbus.

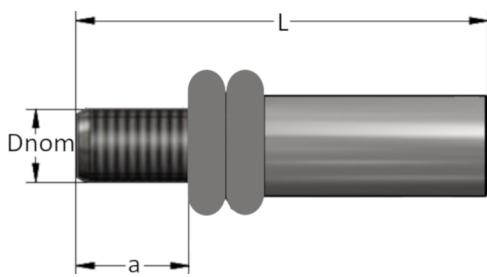

Stelkoppelingen	AT-Connect			
Artikelnummer	d	Dnom (mm)	a (mm) min.	L (mm)
A001529	$\varnothing 12$	M16	25	48
A001530	$\varnothing 16$	M20	38	61
A001531	$\varnothing 20$	M24	42	69
A001532	$\varnothing 25$	M30	52	83
A001533	$\varnothing 32$	M42	65	112
A001534	$\varnothing 40$	M48	72	127

Gebruik van de stelkoppeling

1. Draadeind in de bus van de stekanker schroeven
2. Conramoer vastzetten
3. Bus over stekeind draaien
4. Conramoer vastzetten

